

Schäffer



Nouveau : 2445-2

 POIDS 2 710 kg+	 HAUTEUR 2 270 mm	 LARGEUR 1 200 mm+	 PUISSANCE 50 ch	 HYDRAULIQUE DE TRAVAIL jusqu'à 81 l/min	 CAPACITÉ DE LEVAGE 1 900 kg
---	---	--	--	---	--

La nouvelle chargeuse 2445-2 : Plus de confort, un nouveau design et toujours aussi efficace.

- Nouvelle cabine confort avec **30 % de volume intérieur supplémentaire** : davantage d'espace, une plus grande liberté de mouvement et une ergonomie nettement améliorée.
- **Climatisation en option et isolation phonique améliorée** : un environnement de travail agréable par temps chaud et un niveau sonore réduit pour un confort maximal.
- Débattement accru de la suspension de cabine : sensiblement **moins de vibrations**, ce qui ménage le conducteur et la machine.
- Surface vitrée augmentée de 10 %, capot compact et rétroviseurs plus grands : **excellente visibilité panoramique pour plus de sécurité et un travail précis.**
- Pédales suspendues et passage plus large : **nettoyage plus facile et accès plus confortable**, idéal pour les longues journées de travail.
- Systèmes d'efficacité HTF, SPT, ECO Mode et MHF : **davantage de confort de conduite et des performances** hydrauliques supérieures augmentent l'efficacité et réduisent les coûts d'exploitation.

MADE FOR MORE.

2445-2

Caractéristiques techniques, dimensions




2445-2	
Moteur	Moteur diesel 3 cylindres Kubota D1803-CR(-T), 37 kW (50 ch)
Traitement des gaz d'échappement / niveau d'émission	DOC, DPF / Stage V
Hydraulique d'avancement	Hydrostatique-automatique, HTF
Pneumatiques	10.0/75 - 15.3 MPT / AS Option I 19.0/45-17 Option II 31x13.50-15 Option III 31x15.5-15
Frein de service	Combiné, hydrostatique et à lamelles
Frein de parc	Frein à lamelles à bain d'huile
Hydraulique de travail	Débit à partir de 51 l/min Pression de service 200 bar
Direction	Direction articulée oscillante entièrement hydraulique
Poids de service	2 710 kg / 2 860 kg avec cabine
Force de levage	1 900 kg
Charge de basculement en ligne ^{*1}	
Fourche à palettes	2 080 - 2 305 kg
Godet	2 665 - 2 940 kg
Charge de basculement braqué ^{*1}	
Fourche à palettes	1 360 - 1 480 kg
Godet	1 750 - 1 870 kg
Charge utile	
Fourche à palettes, sol plat ^{*2}	1 088 - 1 184 kg
Fourche à palettes, sol accidenté ^{*2}	816 - 888 kg
Godet ^{*3}	875 - 935 kg
Essieux	Essieux d'origine Schäffer, 6 trous. Option : différentiels autobloquants
Vitesse	20 km/h, 2 vitesses commutables sous charge ; 30 km/h en option
Installation électrique	Tension de service 12 V
Contenances	Carburant 50 Huile hydraulique 48 l
Intensité sonore LpA	82 dB(A)
Niveau de bruit	
LwA garanti	101 db(A)
LwA mesuré	98 db(A)
Vibration main/bras ^{*4}	< 2,5 m/s ²
Vibration corps entier ^{*4}	< 0,5 m/s ²

^{*1} selon ISO 8313 ^{*2} selon EN 474-3 ^{*3} selon ISO 14397-1 ^{*4} selon ISO 8041

Les dimensions des pneus et les équipements supplémentaires peuvent modifier le poids en ordre de marche, la charge de basculement et la charge utile.

2445-2		
A	Empattement [mm]	1 880
B	Longueur totale sans outils [mm]	3 540
C	Longueur totale avec godet [mm]	4 330
D	Profondeur de travail [mm]	105
E	Hauteur de travail max. [mm]	3 480
F	Hauteur de levage à l'axe de basculement [mm]	2 500
G	Hauteur de levage avec fourche à palettes [mm]	2 360
H	Hauteur de déversement max. [mm]	1 600
I	Hauteur chariot avant [mm]	1 490
J	Portée de déversement [mm]	275
K	Hauteur du siège [mm]	1 200
L	Hauteur sur toit [mm] Hauteur sur cabine [mm]	2 270 2 270
N	Largeur hors tout [mm]	1 200 - 1 570
O	Rayon de braquage intérieur [mm]	1 490
P	Rayon de braquage extérieur [mm]	2 330
Q	Rayon extérieur avec godet [mm]	2 710

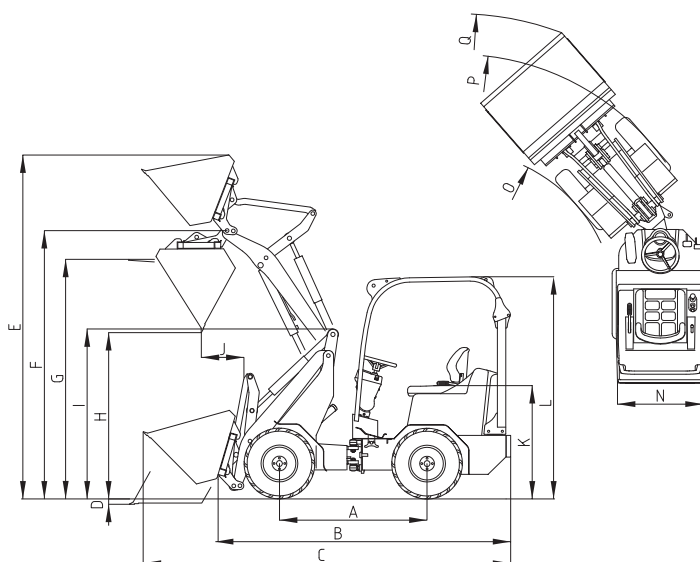

0.75/10.2/4W0. Sous réserve de modifications techniques. Les dimensions sont des mesures approximatives. Les illustrations montrent en partie des modèles avec des équipements spéciaux.